Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F bzw. U ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm

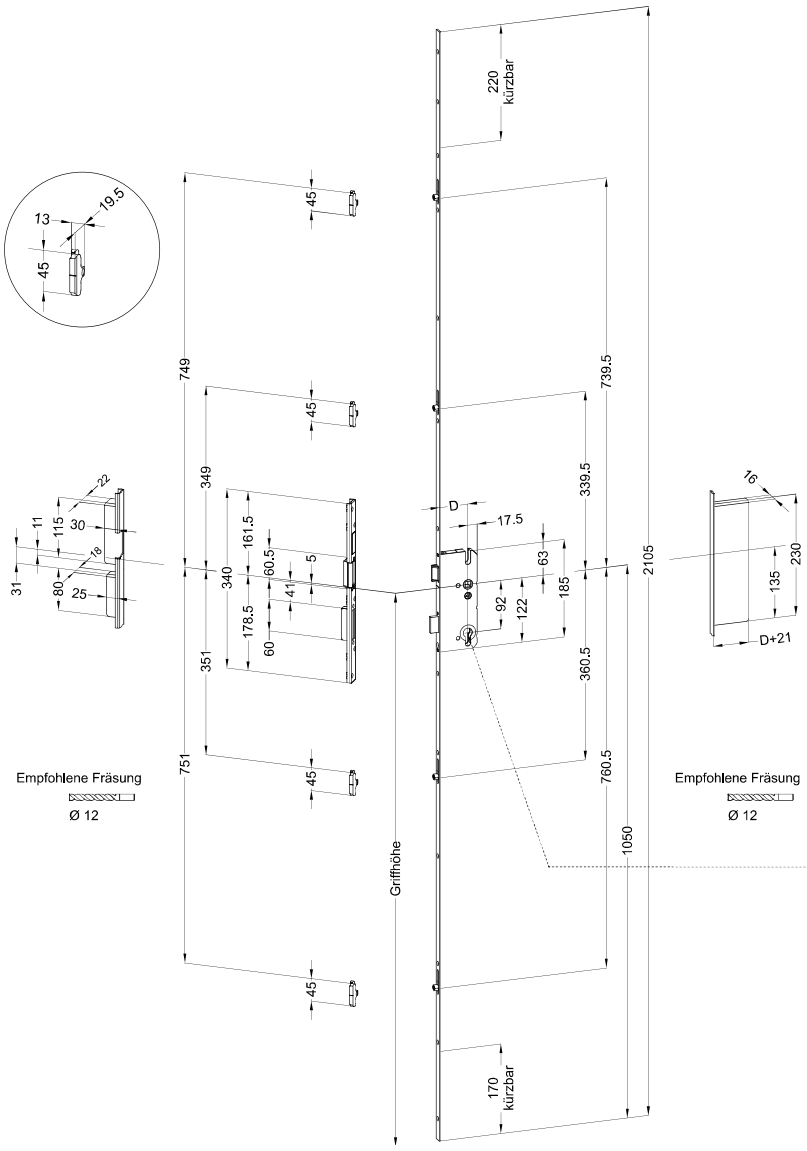

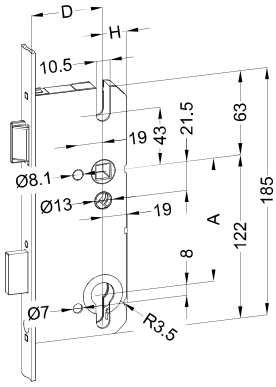

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.